

Coupon détachable de retour

A nous retourner complété et accompagné de votre détecteur


Pearl

20 Rue Atlantis 87068 LIMOGES Cedex 03

05 55 43 69 95 mail : radon@pearl-sas.eu


Qu'est-ce que le radon ?

- Le radon est un gaz radioactif provenant du sol,
- Il est issu de la désintégration du radium, et émet lui-même des descendants radioactifs,
- Il pénètre par l'enveloppe non étanche des habitations,
- Il diffuse et peut se trouver, par effet de confinement, à des concentrations élevées.
- Le radon s'infiltré depuis le sol et tous les éléments mal isolés de votre habitation

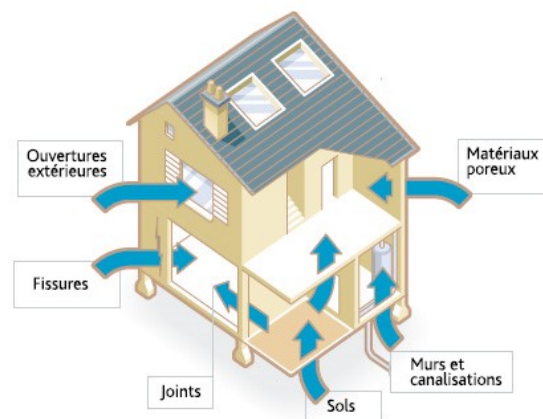

Le radon est un danger pour la santé.

Ses descendants sont inhalés avec l'air respiré et se déposent dans les poumons.

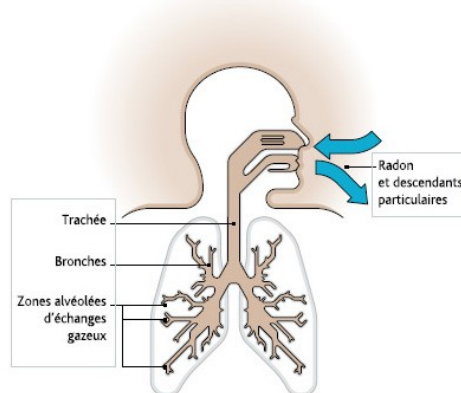

Mesure • Expertise • Traitement

Kit de mesure de dépistage du radon

Notice de pose et de dépose



Ne pas ouvrir le sachet contenant le détecteur avant d'être prêt à le mettre en place

1 - Contenu et réception

Le Kit de dépistage est composé des éléments suivants :

- ◆ Détecteur conditionné dans son sachet étanche
- ◆ Collier de fixation adhésif
- ◆ Sachet de retour avec baguette de fermeture
- ◆ Enveloppe retour pré-affranchie



Mesure • Expertise • Traitement

Nous vous recommandons d'utiliser votre détecteur dans l'année suivant sa réception et de le conserver à l'abri de la lumière.

Dès lors que le sachet est ouvert, le détecteur mesure le taux de radon. La mesure s'étend sur une durée de 2 mois, idéalement durant la période du 15 septembre au 30 avril. (période de chauffe propice à la présence de radon)

La mesure en dehors de cette période et sur une durée plus ou moins longue est cependant possible.

Le coupon retour (à compléter) et le détecteur seront à renvoyer à l'aide de l'enveloppe pré-affranchie jointe.

2 - Pose du détecteur

Posez le détecteur au niveau le plus bas occupé et dans une des pièces où vous passez le plus de temps (au moins une heure par jour. Exemples : chambre, salon...).

- 1) Prenez le sachet étanche contenant le détecteur.
- 2) Placez vous dans la pièce choisie pour la pose.
- 3) Découpez le sachet à l'aide de ciseaux et sortez le détecteur.
- 4) Introduisez le collier en plastique dans l'anse du détecteur.
- 5) Posez et fixez le détecteur à l'endroit choisi à l'aide de la partie adhésive du collier. De préférence, placez -le entre 1 et 2 m du sol, et si possible à plus de 20 cm d'un mur.
- 6) Renseignez le coupon retour avec la date à laquelle vous avez commencé la mesure (au découpage du sachet, renseignez la date de pose).
- 7) Laissez le détecteur en place sans y toucher, pendant 2 mois.

3 - Enlèvement, retour

- 1) A la fin de la période de mesure de 2 mois, décollez le détecteur, et coupez le collier de fixation.
 - 2) Prenez le sachet de retour, faites coulisser la baguette de fermeture puis dépliez et insérez le détecteur dans le sachet.
 - 3) Repliez le sachet sur lui-même trois fois, et insérez la baguette (partie jaune) dans l'intervalle des plis.
- Démonstration disponible sur : <https://pearl-sas.com/guide-dutilisation>
- 4) Complétez le coupon retour avec les données manquantes
 - 5) Insérez le détecteur ainsi que le coupon retour dans l'enveloppe pré-affranchie, et postez -la.



Nom :		Téléphone :		Ville :	
Mail :					
Adresse de pose :					
Code postal :					

Type de mesure	Habitat	Lieu de travail	Lieu spécifique *
* galeries souterraines, grottes, ...			

Numéro de détecteur	Pièce de mesure	Date de pose	Date de relèvement

N'oubliez pas de noter les dates de pose et relèvement. Vous recevrez vos résultats par mail.